


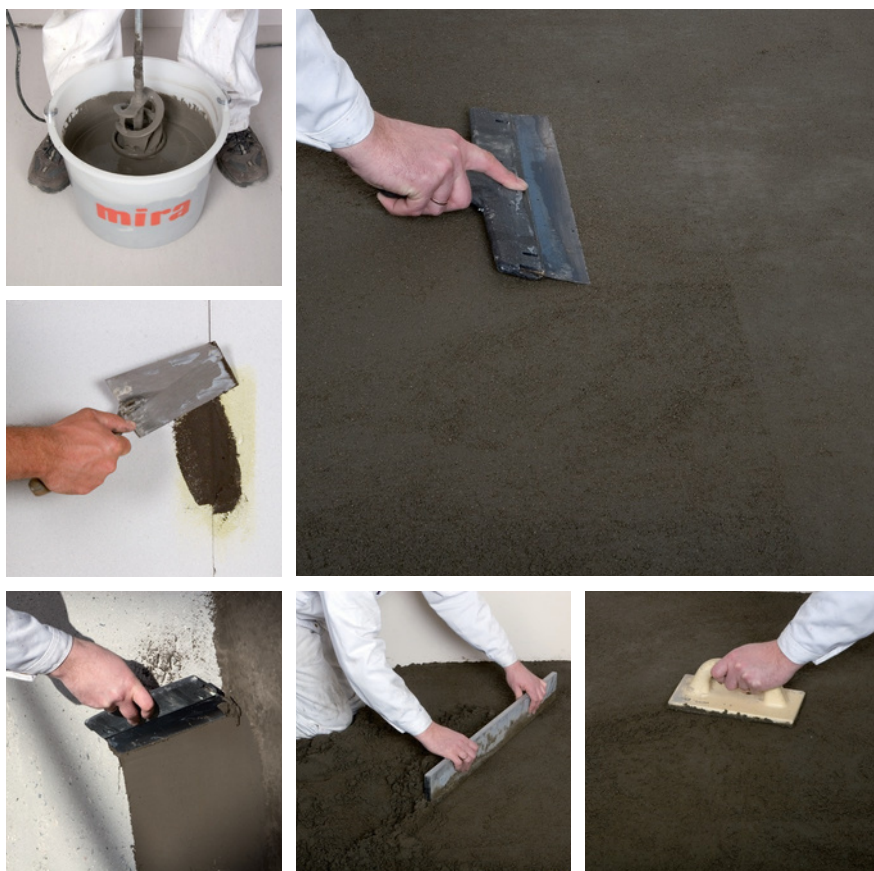

6810 cemplaster

Вологостійка штукатурка для стін і стель у сухих та вологих приміщеннях

- Наноситься шаром 2–10 мм
- Простий у використанні
- Формує готову рівну поверхню
- Для стін і стель
- Для сухих і вологих приміщень

6810 Cemplaster підходить для використання на мінеральних основах, таких як бетон, легкий бетон, кладка, блоки з легкого бетону та цементна штукатурка.

6810 Cemplaster підходить як для вирівнювальної штукатурки, так і для ремонтних робіт.

6810 Cemplaster забезпечує гладке покриття.

6810 Cemplaster постачається у мішках по 25 кг.



Область застосування:

- ✓ Стіна
- ✓ Стеля
- ✓ Сухе приміщення
- ✓ Вологе приміщення
- ✓ Внутрішні і зовнішні поверхні

Основа:

- ✓ Бетон
- ✓ Легкий бетон
- ✓ Легкий бетонний стіновий блок
- ✓ Блок
- ✓ Кам'яна кладка
- ✓ Вирівнювальна суміш
- ✓ Штукатурка
- ✓ Стабільна основа

Товщина шару:

- ✓ 2-10 мм

Опис продукту:

Сірий, на цементній основі, вологостійкий шпаклювальний розчин для вирівнювання мінеральних основ.

Технічні характеристики:

Клас продукту за EN 998-1	GMP
Вогнестійкість	F
Міцність на стиск	CS IV
Капілярне всмоктування води	W0
Робочий час	4 h
Час схоплювання при 18 °C	48 h
Рекомендована температура роботи	10–20 °C
Товщина шару	
Для одного шару вирівнювальної штукатурки: 2–10 мм	
Для ремонтних робіт	2–30 мм
Витрата для шару 1 мм:	1,3 kg/m ²
CE Див. інформацію у Декларації продуктивності	

Сфера застосування:

Підходить для заповнення отворів та тріщин у стінах і стелях. Використовується для вирівнювання, а також для ремонтних робіт у сухих і вологих приміщеннях. **mira 6810 Cemplaster** створює гладкий фінішний шар.

Тип основи:

6810 Cemplaster підходить для використання на бетоні, легкому бетоні, цегляних стінах та інших подібних мінеральних основах.

Попередня обробка основи:

Основа повинна бути міцною, чистою та позбавленою пилу.

Ґрунтування:

Поглинаючі основи слід змочити водою перед штукатуркою або ґрунтувати 1 частиною ґрунтовки **mira 4180**, розведеною у 3 частини води.

Нанесення:

25 кг порошку змішують із 6,5 л чистої води до отримання однорідної маси. Для досягнення найкращого результату рекомендується використовувати дріль-міксер на низьких обертах. Дати розчину постояти 5 хвилин, після чого знову перемішати. Після цього розчин готовий до використання.

Наносьте змішаний **mira 6810 Cemplaster** на основу за допомогою гумового шпателя шаром 2–10 мм. Надлишки розчину зі шпателя знімайте та повертайте у відро, перемішуючи та використовуючи повторно.

Після нанесення на основу захищайте **mira 6810 Cemplaster** від надмірного висихання та, за потреби, змочуйте водою. Робочий час розчину становить 4 години.

Якщо необхідно наносити кілька шарів, переконайтеся, що попередній шар повністю висох перед нанесенням наступного.

Через 48 годин поверхню можна фарбувати лужностійкою фарбою, або покривати шпалерами чи плиткою.

Інструменти слід негайно промити водою після роботи.

Техніка безпеки:

Продукт містить цемент. Необхідно дотримуватись гігієнічних норм при роботі з цементовмісними матеріалами. **6810 Cemplaster** гарантовано хром-нейтралізований щонайменше на 12 місяців. Детальна інформація міститься в паспорті безпеки продукту (SDS).

Упаковка:

25 кг — паперові мішки з пластиковим армуванням.

Зберігання та транспортування:

Транспортувати та зберігати в сухих умовах. У нерозкритій упаковці продукт зберігає свої технічні характеристики щонайменше протягом 12 місяців від дати виробництва. Після закінчення цього терміну продукт можна використовувати, однак технічні властивості можуть змінитися — наприклад, час тужавлення може збільшитися.

Цей опис продукту містить загальні інструкції. Продукт використовується в різних мінливих умовах. Компанія mira byggeprodukter a/s не несе відповідальності за зберігання, використання в будівництві, обробку або виконання, взаємодію з іншими продуктами, використання з урахуванням місцевих умов або інших зовнішніх факторів. Компанія mira byggeprodukter a/s також не несе відповідальності у випадках, коли вищезазначена інформація неправильно інтерпретується або пропускається користувачем.

Інформацію про вирівнювальні суміші, стяжки, гідроізоляцію, клеї для плитки, кріплення плитки та затірку від mira див. на сайті www.mira.eu.com.