






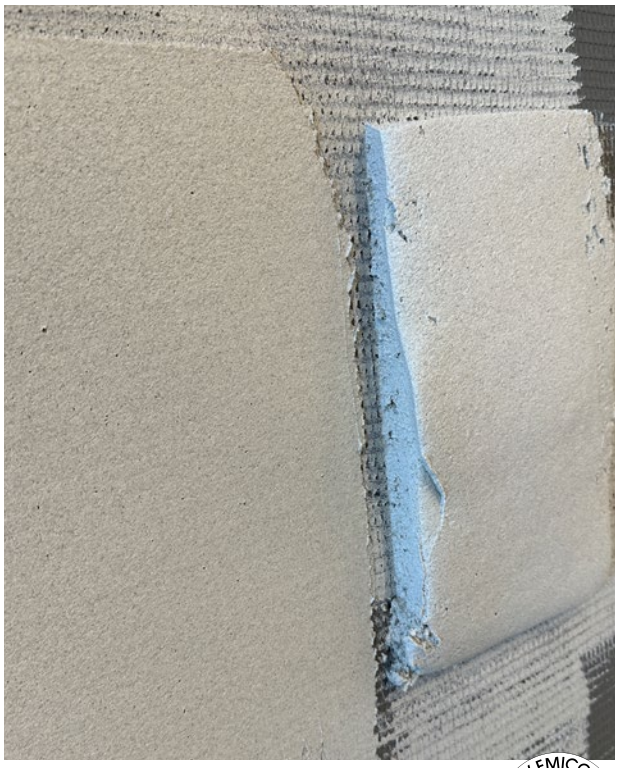

6845 cemplaster wall

Швидкотверднуча штукатурка для ремонту і тонкого вирівнювання внутрішніх стін

- **Еластична, швидкотверднуча штукатурка**
- **Можна наносити товстими шарами**
- **Підходить для ремонтних робіт**

Водостійка штукатурка як для ремонту отворів, так і для тонкого вирівнювання стін. Можна наносити товстими шарами.
6845 cemplaster wall постачається в мішках 15 кг.



Область застосування

- ☐ Підлоги
- ☑ Стіни
- ☑ Вологі приміщення
- ☐ Басейни
- ☑ Всередині приміщень
- ☐ Зовні приміщень

Типи основ

- ☑ Бетон
- ☑ Легкий бетон
- ☑ Стяжка
- ☑ Гіпсокартон/штукатурка
- ☐ Стара плитка
- ☐ Стабільні плити

Товщина шару

- ☑ 2–100 мм

Опис продукту

Швидкотверднуча водостійка цементна штукатурка.

Технічні характеристики

Клас продукту згідно з EN 998-1	
Робочий час:	прибл. 45 хвилин
Час тверднення при 18°C	
до нанесення покриття:	8–18 годин
до гідроізоляційної мембрани:	8–18 годин
Рекомендована робоча температура:	10-20°C
Витрата:	1,4 кг/м² на 1 мм товщини шару
CE	Див. декларацію DoP

Область застосування

Ремонт отворів, щілин і тріщин у стінах; тонке вирівнювання стін у житлових і легкопромислових приміщеннях. Усередині — основа під фарбу, керамічну плитку, гідроізоляцію вологих приміщень тощо.

Типи основ

6845 cemplaster wall можна наносити на бетон, легкий бетон, цегляну кладку та інші штукатурні й цементні основи.

Підготовка основи

Основа повинна бути стабільною, цілісною, без пилу, жиру й цементного молочка. Пил прибирають пилососом.

Ґрунтування

Вбирні основи ґрунтують сумішшю 1 частини 4180 primer і 3 частин води. Ґрунтівку добре втирають в основу щіткою.

Нанесення

15 кг порошку 6845 cemplaster wall змішайте з 3,8–4,2 л чистої води до маси без грудок. Використовуйте міксер для клею; порошок і вода повинні мати рекомендовану робочу температуру. Дайте масі постояти прибл. 5 хвилин і ще раз перемішайте.

Робочий час готової суміші — прибл. 45 хвилин при температурі 10–20 ˚C.

Розчин наносять металевою теркою. Якщо шарів кілька, попередній шар повинен повністю висохнути перед нанесенням наступного.

Поверхня готова до подальшої обробки через 8–18 годин. У вологих приміщеннях гідроізоляцію 4400 multicoat наносять не раніше ніж через 8–18 годин.

Гігієна праці

Продукт містить цемент. Необхідно дотримуватися правил гігієни праці під час роботи з цементом.

Див. листок безпеки продукту (SDS).

Упаковка

Паперові мішки 15 кг, посилені плівкою, з ручкою.

Зберігання та транспортування

Транспортувати й зберігати в сухому місці. У невідкритій упаковці продукт зберігає характеристики щонайменше 12 місяців від дати виготовлення. Потім його можна використовувати, але властивості можуть змінитися, наприклад, збільшиться час тверднення.

Egegårdsvej 2 • 4621 Gadstrup
Tlf. 46 19 19 46 • Fax 46 19 20 21
info@mira.eu.com • www.mira.eu.com

mira byggeprodukter a/s